


Nuestra mezcla premezclada Brite Pebbles es un acabado excepcionalmente duradero para piscinas o spas.

Diseñemos una gran diversión!

[www.actek.eu](http://www.actek.eu)

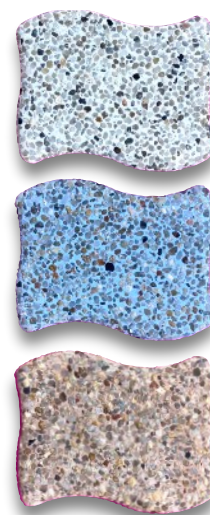

## Ficha técnica

### ID del producto

**ACT Brite Pebbles (código HS: 252 321 0000)**

### Descripción del producto


Brite Pebbles es un acabado para piscinas y spas excepcionalmente duradero y antideslizante que es una mezcla única de agregados de piedras de río, arena de sílice y cemento Portland blanco modificado con polímeros.

### Ingredientes

- Cemento Portland blanco 52,5. La resistencia del cemento después de 2 días: MPa 33, 28 días: MPa 57.
- Tamaño de los cristales: 0,8 - 1,2mm, en varios colores
- Agregado de sílice: 0,8 - 1,2mm - Arena fina de sílice: 0,25mm
- Pigmentos inorgánicos: la proporción varía del 0,75% al 1,5%
- Polímero: resistencia a la saponificación, presenta una mejor adherencia, resistencia a la flexión en curva, deformabilidad y es fácil de procesar

### Embalaje / Transporte

- Sacos de 25kg +/- 2%, 42 sacos en 1 euro palet, peso: 1050kg.
- Peso del palé vacío: 25kg. Los palets son apilables.
- Contenedor de 20' = 20 palets = máx. 21 500kg.

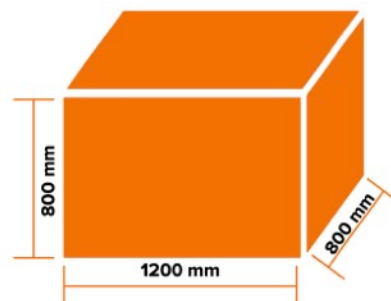

**Almacenamiento Almacenar todos los productos ACT en el interior en un ambiente seco y controlado.**

**Vida útil 12 meses desde la fecha de fabricación.**

**Advertencia Utilizar el equipo de protección adecuado al manipular y mezclar.**